

**ACCURATE,
RELIABLE,
POWERFUL.**



evolution®

**SCIES DE COUPE MULTI-MATÉRIAUX
ET OUTILS DE CONSTRUCTION**



PRÉCISION

Notre technologie TCT de pointe repose sur l'utilisation de dents en carbure de tungstène de haute densité et d'un trait de coupe fin pour assurer une coupe propre et précise. Nous concevons nos outils avec soin afin qu'ils soient ergonomiques, et vous apportent un contrôle et une précision ultimes.



FIABILITÉ

Nos scies bénéficient de notre garantie de 3 ans*. Tous nos outils électriques font l'objet de tests rigoureux et sont fabriqués selon des tolérances strictes. Par conséquent, nous ne nous attendons pas à ce que vous en ayez besoin, mais vous savoir couvert est une bonne chose. Par ailleurs, l'équipe de notre service clientèle basé au Royaume-Uni qui a reçu une note de 5 étoiles se tient à votre disposition.



PUISSANCE

Nos puissants moteurs à couple élevé et nos lames de coupe multi-matériaux vous permettent de couper de l'acier doux jusqu'à 4 fois plus rapidement qu'avec un disque abrasif ! De plus, elles ne produisent presque aucune chaleur, bavure ou étincelle, ce qui vous garantit des coupes plus sûres et plus propres.



UNE SCIE, UNE LAME, POUR TOUT COUPER.



* Sauf l'acier trempé à haute teneur en carbone, à revêtement ou inoxydable.

MATÉRIAUX QUE VOUS POUVEZ COUPER :

ACIER DOUX

- ✓ ACIER COUDÉ, SECTION EN CAISSON ET TUBE
- ✓ MONTANT MÉTALLIQUE
- ✓ CLOISON SÈCHE
- ✓ CONSTRUCTIONS INTÉRIEURES À ARMATURE
- ✓ CONSTRUCTIONS INTÉRIEURES À JOINTURES EN ACIER LAMINÉ
- ✓ TÔLE D'ACIER (6 MM)

ALUMINIUM

- ✓ CÂBLES ARMÉS
- ✓ CHEMIN DE CÂBLES
- ✓ PLOMBERIE EN CUIVRE
- ✓ BORDURE DE PLANCHER
- ✓ SOLINS DE TOITURE
- ✓ NEZ DE MARCHE

BOIS

- ✓ BOIS DUR ET PLATELAGE TANALISÉ
- ✓ STRATIFIÉS MDF
- ✓ MOULURES
- ✓ BOIS DE RÉCUPÉRATION INCRUSTÉ DE CLOUS
- ✓ PLANCHES D'ÉCHAFAUDAGE
- ✓ BOIS D'OSSATURE

PLASTIQUES

- ✓ CONDUITES ÉLECTRIQUES
- ✓ TUYAUX EN PLASTIQUE
- ✓ PLEXIGLAS
- ✓ TUYAUX EN CAOUTCHOUC ET RENFORCÉS
- ✓ MATÉRIAUX COMPOSITES BOIS-PLASTIQUE

LAMES DIAMANT :

PIERRE

- ✓ PAVAGES
- ✓ PIERRES DE COURONNEMENT
- ✓ RÉPARATIONS DE TUILES DE COUVERTURE

- ✓ CÉRAMIQUES NON-ÉMAILLÉES



Lames à bord segmenté

(ø 185 mm, ø 305 mm et ø 355 mm)

Bord de lame turbo segmenté pressé à chaud pour assurer une capacité de coupe uniforme.

Lames à bord continu

(ø 210 mm et ø 255 mm).

Offre les coupes les plus fluides des carreaux en céramique et pierres ornementales.

**Les lames diamant s'adaptent uniquement aux scies multifonction Evolution.*

PARFAITES POUR :

- ✓ OUVRIERS ET ARTISANS DU BÂTIMENT
- ✓ MENUISIERS
- ✓ MÉCANICIENS AUTOMOBILES
- ✓ INSTALLATEURS DE MATÉRIEL INDUSTRIEL

- ✓ SPÉCIALISTES DE LA RECONVERSION DE PROPRIÉTÉS ET DE LOFTS
- ✓ POSEURS DE CUISINES
- ✓ ARTISANS FERRONNIERS
- ✓ MAÎTRES-COUVREURS
- ✓ PLAQUISTES


- ✓ PAYSAGISTES
- ✓ TUYAUTEURS
- ✓ MANUFACTURIERS
- ✓ INSTALLATEURS DE CLÔTURES
- ✓ AMATEURS DE BRICOLAGE ET DE RECYCLAGE
- ✓ MONTEURS ÉLECTRICIENS

- ✓ POSEURS DE SOLS
- ✓ PLAFONNEURS
- ✓ PLOMBIERS
- ✓ INSTALLATEURS D'ALLÉES, CHEMINS ET PATIOS
- ✓ TECHNICIENS DE MAINTENANCE
- ✓ POSEURS DE FENÊTRES

LA TECHNOLOGIE SUR LAQUELLE REPOSE LA COUPE



Autres



TCT

DENTS RÉSISTANTES EN CARBURE DE TUNGSTÈNE (TCT)

Les dents hautement résistantes à la chaleur optimisent la durée de coupe sans nécessité d'utiliser de liquide de refroidissement et présentent une durabilité remarquable.



TALON ANTI-RECU

Pour assurer des coupes sûres et fiables de l'acier et du bois incrusté de clous sans que les dents cassent, ce qui vous permet d'obtenir une finition lisse et précise à chaque fois.



PLAQUE STRUCTURELLE EN ACIER TREMPÉ

La structure sous haute tension assure la stabilité de la lame tout en amortissant les vibrations et en réduisant la déformation de la lame.

Evolution Autres



TRAIT DE COUPE FIN

Beaucoup plus fine que des disques abrasifs, la lame Evolution® apporte précision, fiabilité et une durée de coupe plus longue.



FABRIQUÉE AU JAPON

L'alliage d'argent de qualité supérieure garantit une performance optimale de la lame plus durable.

LAMES TCT MULTI- MATÉRIAUX

- ✓ Coupent l'acier doux sans aucune chaleur, aucune bavure et presque aucune étincelle
- ✓ Coupent le bois incrusté de clous
- ✓ Finition permettant un travail instantané sur le bois comme l'acier
- ✓ Performance supérieure à celles des scies abrasives = coût réduit pour chaque coupe
- ✓ Uniquement compatibles avec les scies Evolution

R185

TCT

185 mm

Dents : 20 TCT
Trait de coupe : 1,7 mm
Alésage : 20 mm
Tr/min max. : 4 400

R185TCT-20MS
R185TCT-20CS

R210

TCT

210 mm

Dents : 24 TCT
Trait de coupe : 1,7 mm
Alésage : 25,4 mm
Tr/min max. : 5 000

RAGEBLADE210MULTI

R255

TCT

255 mm

Dents : 28 TCT
Trait de coupe : 2 mm
Alésage : 25,4 mm
Tr/min max. : 3 250

RAGEBLADE255MULTI

R355

TCT

355 mm

Dents : 36 TCT
Trait de coupe : 2,2 mm
Alésage : 25,4 mm
Tr/min max. : 2 500

RAGEBLADE355MULTI

LAMES BOIS

185

WOOD

185 mm

Dents : 24 TCT
Trait de coupe : 1,5 mm
Alésage : 20 mm
Tr/min max. : 5 800

EVOBLADE185WD

210

WOOD

210 mm

Dents : 30 TCT
Trait de coupe : 2 mm
Alésage : 25,4 mm
Tr/min max. : 3 750

FURYBLADE210WD

255

WOOD

255 mm

Dents : 40 TCT
Trait de coupe : 2,4 mm
Alésage : 25,4 mm
Tr/min max. : 5 200

RAGEBLADE255WOOD

LAMES DIAMANT

Lames à bord segmenté

185 mm, 305 mm, 355 mm. Bord de lame turbo segmenté pressé à chaud pour assurer une capacité de coupe uniforme des pierres naturelles, du béton, des pavages et autres matériaux.

Lames à bord continu

210 mm, 255 mm. Offre les coupes les plus fluides sur les carreaux et les pierres ornementales.

185

DM

185 mm

Bord segmenté
Alésage : 20 mm
Tr/min max. : 8 000

RAGEBLADE185DIAMOND

210

DM

210 mm

Bord continu
Alésage : 25,4 mm
Tr/min max. : 4 500

RAGEBLADE210DIAMOND

255

DM

255 mm

Bord continu
Alésage : 25,4 mm
Tr/min max. : 6 000

RAGEBLADE255DIAMOND

305

DM

305 mm

Bord segmenté
Alésage : 25,4 mm
Tr/min max. : 5 000

RAGEBLADE305DIAMOND

355

DM

355 mm

Bord segmenté
Alésage : 25,4 mm
Tr/min max. : 4 300

RAGEBLADE355DIAMOND

R185 CCS

UK 110v: 027-0002C, UK 230v: 027-0001C, EU 230v: 027-0003C

SCIE circulaire multi-matériaux 185 mm TCT

La scie circulaire idéale pour les professionnels et les ateliers. Équipée d'une profondeur de coupe de 64 mm et d'un biseau inclinable entre 0° et 60°, avec des butées d'arrêt à 22,5° et 45°. Cette scie possède la puissance nécessaire pour être performante. Elle a été testée par des professionnels qui ont estimé qu'elle coupait divers matériaux sans difficulté.

- Technologie de coupe multi-matériaux
- Moteur d'une puissance de 1 600 W à couple élevé
- Profondeur de coupe réglable de 64 mm
- Coupe en biseau de 0° à 60°
- Guide de bord parallèle inclus
- Adaptateur de port à poussière inclus
- Légère et portable
- Changement de lame rapide et facile
- Garantie limitée de 3 ans

LAMES

Lame TCT
multi-matériaux

Dimensions : 185 mm

Alésage : 20 mm

Trait de

coupe : 1,7 mm

Dents : 20

Code : R185TCT-20CS



Lame TCT pour
coupe de bois

Dimensions : 185 mm

Alésage : 20 mm

Trait de

coupe : 1,5 mm

Dents : 24

Code : EVOBLADE185WD



1600W



64mm (0°)




40mm (45°)



Poignée ergonomique



Légère
et portable

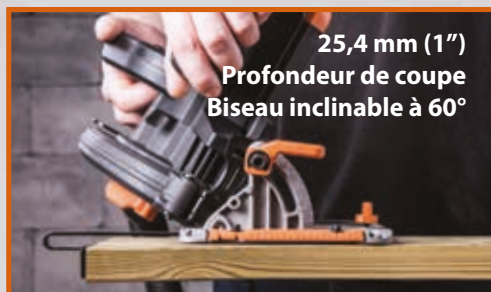

25,4 mm (1")
Profondeur de coupe
Biseau inclinable à 60°

 **4.9kg**
11lbs



Profondeur de
coupe réglable de
64 mm



0° - 60°



Acier doux
de 6 mm

R185 CCSX +

UK 110v: 027-0002A, UK 230v: 027-0001A, EU 230v: 027-0003A

 **5.1 kg**
11.2 lbs

SCIE CIRCULAIRE MULTI-MATÉRIAUX 185 mm TCT

**COMPATIBLE
AVEC
UN GUIDE**



1600W



64mm (0°)



47mm (45°)

La scie circulaire multi-matériaux ultime. Conçue par les professionnels pour les professionnels. Le modèle R185CCSX+ vous apporte des fonctionnalités, un soutien et une portée plus importantes que toutes les autres scies circulaires Evolution de cette famille. Un éclairage LED intégré, un flux d'air canalisé, un câble de 4 m, un sac de rangement et une compatibilité avec les guides Evolution de 1,4 m et 2,8 m ne sont que quelques-unes des fonctionnalités incluses dans ce produit.

(Guides vendus séparément)

SPÉCIFICATIONS

- Technologie de coupe multi-matériaux
- Moteur d'une puissance de 1 600 W à couple élevé
- Profondeur de coupe réglable de 64 mm
- Coupe en biseau de 0° à 45°
- Guide de bord parallèle inclus
- Adaptateur de port à poussière inclus
- Légère et portable
- Changement de lame rapide et facile
- Garantie limitée de 3 ans

LAME

Lame TCT multi-matériaux

Dimensions : **185 mm**
 Alésage : **20 mm**
 Trait de coupe : **1,7 mm**
 Dents : **20**
 Code : **R185TCT-20CS**

Lame TCT pour coupe de bois

Dimensions : **185 mm**
 Alésage : **20 mm**
 Trait de coupe : **1,5 mm**
 Dents : **24**
 Code : **EVOBLADE185WD**



CARACTÉRISTIQUES DU MODÈLE PLUS




LAME TCT DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

Lame de coupe TCT multi-matériaux longue durée pour réaliser des coupes plus fluides.



ÉCLAIRAGE LED

Visibilité optimale de votre ligne de coupe.

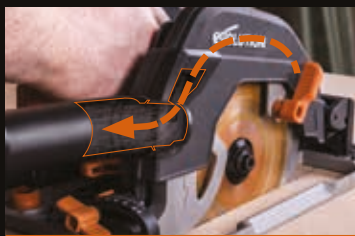

TRAVAIL PLUS PROPRE ET PLUS SÛR

Adaptateur pour port à poussière destiné à une utilisation avec une extraction par aspiration.



CÂBLE D'ALIMENTATION DE 4 M

Réduit la nécessité d'utiliser des rallonges.



SAC DE RANGEMENT

Facile à porter et à transporter sur le lieu de travail.



Profondeur
de coupe
réglable



0° - 45°



Acier doux
de 6 mm

ST 1400

ID produit : 004-0001

GUIDE DE 1,4 M ET PINCES DE SERRAGE POUR SCIE CIRCULAIRE

- Fournis sous forme de 2 guides de 700 mm avec raccords
- Parfaits pour les plaques de matériaux de 122 cm
- Permettent de réaliser une ligne de coupe droite
- Faciles à ranger et à transporter grâce à leur sac de transport
- Grâce aux bandes de glissement à basse friction, la scie circulaire glisse facilement sur le guide
- Le guide se fixe facilement sur la pièce grâce aux pinces spécialement conçues fournies
- Compatibles avec la plupart des scies circulaires équipées d'une base compatible avec les guides
- Conçus pour les modèles Evolution R185CCSX et R185CCSX+

Pour connaître la liste complète de scies circulaires compatibles, consultez www.evolutionpowertools.com



3 kg
6,6 lbs



1400mm
2 x 700mm



182mm



Sac de
rangement
inclus

Pour connaître la liste complète de scies circulaires compatibles, consultez www.evolutionpowertools.com

ST 2800

ID du produit : 004-0010

GUIDE DE 2,8 M ET PINCES DE SERRAGE POUR SCIE CIRCULAIRE

- Fournis sous forme de 2 guides de 1 400 mm avec raccords
- Parfaits pour les plaques de matériaux de 244 x 122 cm
- Permettent de réaliser une ligne de coupe droite
- Faciles à ranger et à transporter grâce à leur sac de transport
- Grâce aux bandes de glissement à basse friction, la scie circulaire glisse facilement sur le guide
- Le guide se fixe facilement sur la pièce grâce aux pinces spécialement conçues fournies
- Compatibles avec la plupart des scies circulaires équipées d'une base compatible avec les guides
- Conçus pour les modèles Evolution R185CCSX et R185CCSX+



 **4.7 kg**
10.4 lbs



2800mm
2 x 1400mm



182mm



Sac de rangement
inclus

R185 CCSX

UK 110v: 027-0002, UK 230v: 027-0001, EU 230v: 027-0003

SCIE CIRCULAIRE TCT MULTI-MATÉRIAUX DE 185mm + LOT DE 3 GUIDES DE 340mm

Comment ignorer cette scie avec un guide de 1,02 m fourni ?

Grâce à sa conception centrée sur la puissance et la précision, le modèle R185CCSX vous garantit exactitude et fiabilité afin de vous offrir un travail plus rapide, plus fluide et plus sûr que jamais. Un excellent rapport qualité/prix doublé d'une garantie limitée de 3 ans.

- Technologie de coupe multi-matériaux
- Moteur d'une puissance de 1 600 W à couple élevé
- Profondeur de coupe réglable de 64 mm
- Coupe en biseau de 0° à 45°
- Guide de bord parallèle inclus
- Poignée en T ergonomique et souple
- Légère et portable
- Changement de lame rapide et facile
- Garantie limitée de 3 ans

LAMES

Lame TCT
multi-matériaux

Dimensions : **185 mm**
Alésage : **20 mm**
Trait de coupe : **1,7 mm**
Dents : **16**
Code : **R185TCT-16CS**



Lame TCT
pour coupe de bois

Dimensions : **185 mm**
Alésage : **20 mm**
Trait de coupe : **1,5 mm**
Dents : **24**
Code : **EVOBLADE185WD**



1600W



64mm (0°)



47mm (45°)

LOT COMBINÉ

Inclut :
GUIDE DE 1 020 mm
3 PIÈCES DE 340 mm
+ RACCORDS



 **5.1 kg**
11.2 lbs



Profondeur
de coupe
réglable



0° - 45°



Acier doux
de 6 mm

R185 SMS +

UK 230v: 047-0001A, EU 230v: 047-0003A

 **8.95 kg**
19.7 lbs



1200W



210 x 56mm



145 x 56mm

La scie à onglet coulissante la plus compacte et portable que nous avons jamais fabriquée. D'une taille réduite mais d'une grande puissance, cette scie possède une capacité de coupe d'une importance étonnante et intègre notre technologie de coupe multi-matériaux. Parfaite pour réaliser des travaux en déplacement ou dans des espaces confinés. Compatible avec notre support pour scie à onglet.

SPECIFICATIONS

- Technologie de coupe multi-matériaux
- Moteur d'une puissance de 1200W à couple élevé
- Capacité de coupe transversale de 210 mm x 56 mm
- Précision assurée par guidage laser
- Coupe en biseau de 0° à 45°
- Coupe d'onglet 50° - 50°
- Butée de profondeur pour creusement de tranchée
- Range-câble
- Guide coulissant
- Pince de serrage supérieure sécurisée
- Changement de lame rapide et facile
- Garantie limitée de 3 ans

LAMES

Lame TCT multi-matériaux

Dimensions : 185 mm
 Alésage : 20 mm
 Trait de coupe : 1,7 mm
 Dents : 20
 Code : R185TCT-20MS




CARACTÉRISTIQUES DU MODÈLE PLUS



LAME TCT DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

Lame TCT multi-matériaux longue durée pour réaliser des coupes plus fluides.




MOTEUR DE HAUTE PUISSANCE

Grâce à son moteur d'une puissance de 1 200 W à couple élevé, travailler n'importe quel matériau est un jeu d'enfant.



SAC À POUSSIÈRE INCLUS

Sac à poussière et adaptateur pour port à poussière destinés à une utilisation avec une extraction par aspiration.



GUIDAGE LASER

Le guidage laser montre la trajectoire de la lame pour garantir la précision de la coupe.



PINCE DE SERRAGE EN 3 PARTIES

Pince de serrage supérieure en 3 parties pour assurer un serrage en toute sécurité de la pièce à usiner.



CÂBLE D'ALIMENTATION DE 3 M

Réduit la nécessité d'utiliser des rallonges.



POIGNÉES INTÉGRÉES

Facile à porter et à transporter sur le lieu de travail.



210 x 38mm



145 x 38mm



✓ Acier doux de 6 mm

R210 SMS +

UK 110v: 048-0002A, UK 230v: 048-0001A, EU 230v: 048-0003A

 **11.2 kg**
24.7 lbs

SCIE À ONGLET COULISSANTE MULTI-MATÉRIAUX TCT DE 210 mm



1500W



230 x 65mm



150 x 65mm

Offrez-vous du haut de gamme et équipez-vous de la meilleure scie à onglet coulissante 210 mm du marché.

Technologie de coupe multi-matériaux avec toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin pour réaliser vos travaux. À la fois pratique et fiable, capable de couper des matériaux très résistants, la R210SMS+ est une scie au rapport qualité/prix vraiment exceptionnel.

SPÉCIFICATIONS

- Technologie de coupe multi-matériaux
- Moteur d'une puissance de 1 500 W à couple élevé
- Capacité de coupe transversale de 230 mm x 65 mm
- Précision assurée par guidage laser
- Coupe en biseau de 0° à 45°
- Coupe d'onglet 50° - 50°
- Pinces de serrage frontales supérieures et longitudinales
- Changement de lame rapide et facile
- Garantie limitée de 3 ans

LAMES

Lame TCT multi-matériaux

Dimensions : 210 mm

Alésage : 25,4 mm

Trait de

coupe : 1,7 mm

Dents : 24

Code : RAGEBLADE210MULTI

Lame TCT pour coupe de bois

Dimensions : 210 mm

Alésage : 25,4 mm

Trait de

coupe : 2 mm

Dents : 30

Code : FURYBLADE210WD

Lame diamant

Dimensions : 210 mm

Alésage : 25,4 mm

Trait de

coupe : 2,2 mm

Dents : Bord continu

Code : RAGEBLADE210DIAMOND

CARACTÉRISTIQUES DU MODÈLE PLUS



LAME TCT DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

Lame de coupe TCT multi-matériaux longue durée pour réaliser des coupes plus fluides.



POIGNÉES DE TRANSPORT INTÉGRÉES

Facile à porter et à transporter sur le lieu de travail.



PINCES À DÉVERROUILLAGE RAPIDE

Supérieures et frontales pour garantir plus de précision et des réglages plus rapides.



PROTECTION SUR RAIL COULISSANT

Protège des chocs et évite toute pénétration de poussière.



SAC À POUSSIÈRE INCLUS

Sac à poussière et adaptateur pour port à poussière destiné à une utilisation avec une extraction par aspiration.



CÂBLE D'ALIMENTATION DE 3 M

Réduit la nécessité d'utiliser des rallonges.



230 x 38mm



150 x 38mm



✓ Acier doux de 6 mm

R210

SMS-300+

UK 110v: 048-0031A, UK 230v: 048-0030A, EU 230v: 048-0032A

 **13.2 kg**
29 lbs

SCIE À ONGLET COULISSANTE MULTI-MATÉRIAUX TCT DE 210 mm AVEC RAIL DE 300 mm



1500W



300 x 65mm



210 x 65mm

Le modèle hybride idéal, à mi-chemin entre une scie à onglet coulissante de 210 mm et 255 mm. Le modèle R210SMS-300+ garde le côté plus compact et robuste d'un modèle de 210 mm mais avec la capacité de coupe transversale de 300 mm de son confrère plus imposant de 255 mm. Équipé des fonctionnalités du modèle « PLUS », c'est la solution de découpe ultime pour n'importe quelle spécialité.

SPÉCIFICATIONS

- Technologie de coupe multi-matériaux
- Moteur d'une puissance de 1 500 W à couple élevé
- Capacité de coupe transversale de 300 mm x 65 mm
- Rail de 300 mm
- Coupe en biseau de 0° à 45°
- Coupe d'onglet 50° - 50°
- Pinces de serrage frontales supérieures et longitudinales
- Changement de lame rapide et facile
- Garantie limitée de 3 ans

LAMES

Lame TCT multi-matériaux

Dimensions : 210 mm
Alésage : 25,4 mm
Trait de coupe : 1,7 mm
Dents : 24
Code : RAGEBLADE210MULTI

Lame TCT pour coupe de bois

Dimensions : 210 mm
Alésage : 25,4 mm
Trait de coupe : 2 mm
Dents : 30
Code : FURYBLADE210WD

Lame diamant

Dimensions : 210 mm
Alésage : 25,4 mm
Trait de coupe : 2,2 mm
Dents : Bord continu
Code : RAGEBLADE210DIAMOND

CARACTÉRISTIQUES DU MODÈLE PLUS



LAME TCT DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

Lame de coupe TCT multi-matériaux longue durée pour réaliser des coupes plus fluides.



POIGNÉES DE TRANSPORT INTÉGRÉES

Facile à porter et à transporter sur le lieu de travail.



PINCES À DÉVERROUILLAGE RAPIDE

Supérieures et frontales pour garantir plus de précision et des réglages plus rapides.



SAC À POUSSIÈRE INCLUS

Sac à poussière et adaptateur pour port à poussière destiné à une utilisation avec une extraction par aspiration.



CÂBLE D'ALIMENTATION DE 3 M

Réduit la nécessité d'utiliser des rallonges.



300 x 38mm



210 x 38mm



✓ Acier doux de 6 mm

R255 SMS +

UK 110v: 052-0002A, UK 230v: 052-0001A, EU 230v: 052-0003A



15.3 kg
33.7 lbs

SCIE À ONGLET COULISSANTE MULTI-MATÉRIAUX TCT DE 255 mm



2 000 W
(230 v)

1 600 W

(Prise britannique de 110 v
uniquement)



300 x 80mm



210 x 80mm

Recommandée et approuvée par des professionnels, le modèle R255SMS+ est l'outil ultime sur le chantier. La

précision, la puissance et la fiabilité sont au cœur de sa conception. Cette scie à onglet coulissante de 255 mm est équipée pour couper de l'acier doux d'une épaisseur de 6 mm, ainsi que le bois dur, stratifié et même le bois incrusté de clous avec précision.

SPÉCIFICATIONS

- Technologie de coupe multi-matériaux
- Moteur d'une puissance de 2 000 W à couple élevé
- Capacité de coupe transversale de 300 mm x 80 mm
- Précision assurée par guidage laser
- Coupe en biseau de 0° à 45°
- Coupe d'onglet 50° - 50°
- Grand guide
- Pinces de serrage frontales supérieures et longitudinales
- Changement de lame rapide et facile
- Garantie limitée de 3 ans

LAMES

Lame TCT multi-matériaux

Dimensions : 255 mm
Alésage : 25,4 mm
Trait de coupe : 2,0 mm
Dents : 28
Code : RAGEBLADE255MULTI

Lame TCT pour coupe de bois

Dimensions : 255 mm
Alésage : 25,4 mm
Trait de coupe : 2,4 mm
Dents : 40
Code : RAGEBLADE255WOOD

Lame diamant

Dimensions : 255 mm
Alésage : 25,4 mm
Trait de coupe : 2,4 mm
Dents : Bord continu
Code : RAGEBLADE255DIAMOND

CARACTÉRISTIQUES DU MODÈLE PLUS



LAME TCT DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

Lame de coupe TCT multi-matériaux longue durée pour réaliser des coupes plus fluides.



POIGNÉES DE TRANSPORT INTÉGRÉES

Facile à porter et à transporter sur le lieu de travail.



PINCES À DÉVERROUILLAGE RAPIDE

Supérieures et frontales pour garantir plus de précision et des réglages plus rapides.



PROTECTION SUR RAIL COULISSANT

Protège des chocs et évite toute pénétration de poussière.



SAC À POUSSIÈRE INCLUS

Sac à poussière et adaptateur pour port à poussière destiné à une utilisation avec une extraction par aspiration.



GUIDE HAUT

Apporte un soutien supplémentaire lors de la coupe de moulures de couronnement.



CÂBLE D'ALIMENTATION DE 3 M

Réduit la nécessité d'utiliser des rallonges.



300 x 45mm



210 x 45mm



✓ Acier doux de 6 mm

R255 SMS-DB +

 **18.2 kg**
40.1 lbs

UK 110v: 053-0002B, UK 230v: 053-0001B, EU 230v: 053-0003B

SCIE À ONGLET COULIS- SANTE MULTI-MATÉRIAUX TCT À DOUBLE BISEAU DE 255 mm



ONGLET DE 45° À GAUCHE ET À DROITE



PLUS PACK

2 LAMES FOURNIES



2 000 W
(230 v)

1 600 W
(Prise britannique de 110 v
uniquement)



300 x 90mm



212 x 90mm

Outil essentiel pour le professionnel du bâtiment, le modèle R255SMS-DB+ est le fleuron des scies à onglet Evolution. Nous avons combiné toutes nos compétences en matière de recherche et de test pour vous apporter une capacité, une qualité et une précision optimisées. De plus, nous avons conçu un biseau qui peut s'incliner à 45° à gauche comme à droite afin que vous puissiez accomplir le travail plus rapidement que jamais.

SPÉCIFICATIONS

- Technologie de coupe multi-matériaux
- Moteur d'une puissance de 2 000 W à couple élevé
- Capacité de coupe transversale de 300 mm x 80 mm
- Précision assurée par guidage laser
- Biseau inclinable de 45° - 45° (G et D)
- Coupe d'onglet 50° - 50°
- Guide et col hauts
- Pince de serrage supérieure et frontale en 3 parties
- Changement de lame rapide et facile
- Garantie limitée de 3 ans

LAMES

Lame TCT multi-matériaux

Dimensions : 255 mm

Alésage : 25,4 mm

Trait de

coupe : 2,0 mm

Dents : 28

Code : RAGEBLADE255MULTI

Lame TCT pour coupe de bois

Dimensions : 255 mm

Alésage : 25,4 mm

Trait de

coupe : 2,4 mm

Dents : 40

Code : RAGEBLADE255WOOD

Lame diamant

Dimensions : 255 mm

Alésage : 25,4 mm

Trait de

coupe : 2,4 mm

Dents : Bord continu

Code : RAGEBLADE255DIAMOND

CARACTÉRISTIQUES DU MODÈLE PLUS



PLUS PACK

2 LAMES TCT DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

Lame multi-matériaux de qualité supérieure et lame bois fournies



POIGNÉES DE TRANSPORT INTÉGRÉES

Facile à porter et à transporter sur le lieu de travail.



PINCES SUPÉRIEURES ET FRONTALES À DÉVERROUILLAGE RAPIDE

Pour assurer une plus grande précision et permettre des réglages plus rapides.



TRAVAIL PLUS PROPRE ET DANS DE MEILLEURES CONDITIONS DE SÉCURITÉ

Sac de collecte de poussière et adaptateur pour port à poussière destinés à une utilisation avec une extraction par aspiration.



GUIDE ET COL HAUTS

Apporte un soutien supplémentaire lors de la coupe de moulures de couronnement.



CÂBLE D'ALIMENTATION DE 4 M

Réduit la nécessité d'utiliser des rallonges.



Biseau à gauche :

300 x 52 mm

Biseau à droite :

300 x 34 mm



Mixte gauche :

212 x 52 mm

Mixte droite :

212 x 34 mm



✓ Acier doux de 6 mm

R210 CMS +

 **5.8 kg**
12.5 lbs

UK 110v: 046-0002A, UK 230v: 046-0001A, EU 230v: 046-0003A

SCIE À ONGLET COULISSANTE MULTI- MATÉRIAUX MIXTE DE 210 mm



125 x 55mm



85 x 55mm

La scie à onglet mixte 210 mm la plus compacte d'Evolution a été conçue pour découper tout un éventail de matériaux selon n'importe quel angle. Associez-la au support pour scie à onglet Evolution pour plus de soutien lorsque vous manipulez des pièces très longues. C'est le meilleur rapport qualité-prix pour un maximum de productivité.

(Support pour scie à onglet vendu séparément)

SPÉCIFICATIONS

- Technologie de coupe multi-matériaux
- Moteur d'une puissance de 1 200 W à couple élevé
- Capacité de coupe transversale de 125 mm x 55 mm
- Coupe en biseau de 0° à 45°
- PINCE DE SERRAGE SUPÉRIEURE
- Câble d'alimentation de 2 m
- Sac à poussière inclus
- Légère et portable
- Changement de lame rapide et facile
- Garantie limitée de 3 ans

CARACTÉRISTIQUES



+ FEATURE

SAC À POUSSIÈRE INCLUS

Sac à poussière pour assurer une zone de travail plus propre et plus sûre.



+ FEATURE

LAME TCT DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

Lame de coupe TCT multi-matériaux longue durée pour réaliser des coupes plus fluides.



LÉGÈRE ET PORTABLE

Permet un transport rapide et facile d'un chantier à un autre.



DESIGN COMPACT

Facile à ranger dans l'atelier comme dans un véhicule.



POIGNÉE ERGONOMIQUE

Poignée ambidextre souple pour vous assurer un confort optimal

LAMES

Lame TCT multi-matériaux

Dimensions : **210 mm**
Alésage : **25,4 mm**
Trait de coupe : **1,7 mm**
Dents : **24**
Code : **RAGEBLADE210MULTI**



Lame TCT pour coupe de bois

Dimensions : **210 mm**
Alésage : **25,4 mm**
Trait de coupe : **2,0 mm**
Dents : **30**
Code : **FURYBLADE210WD**



Lame diamant

Dimensions : **210 mm**
Alésage : **25,4 mm**
Trait de coupe : **2,2 mm**
Bord continu
Code : **RAGEBLADE210DIAMOND**



125 x 35mm



85 x 35mm



✓ Acier doux de 6 mm

RAGE 5-S

28.5 kg
62.8 lbs

UK 110v: 057-0002, UK 230v: 057-0001, EU 230v: 057-0003

SCIE SUR TABLE MULTI-MATÉRIAUX TCT DE 255 mm



1 500 W
(230 v)

1 600 W
(Prise britannique de 110 v
uniquement)



83mm



58mm

Une scie sur table unique qui intègre notre technologie de coupe multi-matériaux. Parfaite pour découper tous les matériaux en plaque, y compris les bois durs et tendres, les métaux, les plastiques et autres, en un clin d'œil ! Le tout intégré dans un cadre robuste et escamotable équipé de roues pour lui conférer une maniabilité ultime et faciliter son rangement.

SPÉCIFICATIONS

- Technologie de coupe multi-matériaux
- Moteur d'une puissance de 1 500 W à couple élevé
- Profondeur de coupe max. de 83 mm
- Coupe en biseau de 0° à 45°
- Coupe d'onglet 60° - 60°
- Boutons marche/arrêt
- Taille max. de la table : 1 200 x 640 mm
- Taille min. de la table : 745 x 640 mm
- Garantie limitée de 3 ans

LAMES


Lame TCT
multi-matériaux

Dimensions : **255 mm**
 Alésage : **25,4 mm**
 Trait de coupe : **2 mm**
 Dents : **28**
 Code : **RAGEBLADE255MULTI**

Lame bois

Dimensions : **255 mm**
 Alésage : **25,4 mm**
 Trait de coupe : **2,4 mm**
 Dents : **40**
 Code : **RAGEBLADE255WOOD**

CARACTÉRISTIQUES



CADRE ESCAMOTABLE

équipé de roues pour faciliter son rangement et assurer sa maniabilité



TABLE À RALLONGES

Les rallonges à gauche et à droite de la table permettent de soutenir les matériaux même les plus grands




TABLE ET GUIDE D'ONGLET COULISSANTS

Le guide d'onglet coulissant pousse le matériau ou le fixe sur la table pour faire coulisser celle-ci afin d'apporter un soutien supplémentaire.



GUIDE À DOUBLE VERROUILLAGE

Verrouillages précis et réglables du guide parallèle à l'avant et à l'arrière du rail pour assurer la précision de la coupe.




ASPIRATION DES POUSSIÈRES

Raccordez votre aspirateur au port pour extraire la poussière du carter de lame et du dessous de la lame.




TABLE MOULÉE

La surface de la table en alliage d'aluminium moulé est parfaitement plate et d'une robustesse à toute épreuve.



Capacité de refente à droite de 650 mm



Taille max. de la table : 1 200 x 640 mm

R355 CPS

UK 110v: 083-0002, UK 230v: 083-0001, EU 230v: 083-0003

 **21.5 kg**
47.4 lbs

SCIE À TRONÇONNER MULTI-MATÉRIAUX TCT DE 355 mm



2 200 W
(230 v)

1 800 W
(Prise britannique
de 110 v uniquement)



95 x 180mm



78 x 110mm



120 x 120mm

La scie à tronçonner la plus polyvalente du marché

- Conçue pour les coupes transversales à répétition dans du bois, de l'acier doux, de l'aluminium et autres matériaux ! Avec sa lame d'un énorme diamètre de 355 mm alimentée par un moteur de 2 200 W à couple élevé, découper n'importe quel matériau devient un jeu d'enfant. Montez cette scie sur notre support pour scie à tronçonner afin de la rendre encore plus polyvalente et de booster votre productivité.

(Support pour scie à tronçonner vendu séparément)

SPÉCIFICATIONS

- Technologie de coupe multi-matériaux
- Moteur d'une puissance de 2 200 W à couple élevé
- Guide d'onglet de 0° à 45°
- Pince de serrage frontale d'une grande capacité
- Câble d'alimentation de 2 m
- Déflecteur de copeaux
- Base en acier ultra-résistant
- Poignée de transport intégrée
- Changement de lame rapide et facile
- Range-outils intégré
- Garantie limitée de 3 ans

CARACTÉRISTIQUES




GUIDE ARRIÈRE RÉGLABLE

Guide à 3 positions, de 0° à 45° pour permettre des coupes d'onglet précises.



POIGNÉE DE TRANSPORT

Poignée de transport centrale intégrée pour faciliter le transport.

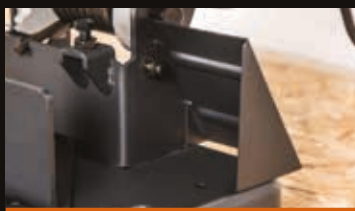

DÉFLECTEUR DE COPEAUX INTÉGRÉ

Projette les copeaux vers le bas et loin de l'utilisateur.



ADAPTATEUR POUR BLOC V

Pour garantir un serrage sûr des tuyaux ronds et carrés.

LAMES


Lame TCT multi-matériaux

Dimensions : **355 mm**
Alésage : **25,4 mm**
Trait de coupe : **2,2 mm**
Dents : **36**
Code : **RAGEBLADE355MULTI**



Lame diamant

Dimensions : **355 mm**
Alésage : **25,4 mm**
Trait de coupe : **3,2 mm**
Dents : **Turbo segmenté**
Code : **RAGEBLADE355DIAMOND**



89 x 89mm



Ø 130mm



Ø 105mm




Acier doux de 6 mm

NOUS METTONS NOTRE LAME MULTI-MATÉRIAUX À L'ÉPREUVE.

Combien de temps durent nos lames ? Nous avons mis notre lame multi-matériaux de 355 mm à l'épreuve et nous avons réalisé une moyenne de 1 000 coupes par lame dans un fer d'angle de 5 cm x 5 cm et d'une épaisseur de 63 mm ! En utilisant les mêmes critères d'évaluation, un disque abrasif n'a pu effectuer que 69 coupes. Cela signifie qu'une seule lame Evolution dure aussi longtemps que 14,5 disques abrasifs. En d'autres termes, nos lames TCT de pointe vous offrent un coût à la coupe inférieur à celui des disques abrasifs.



=

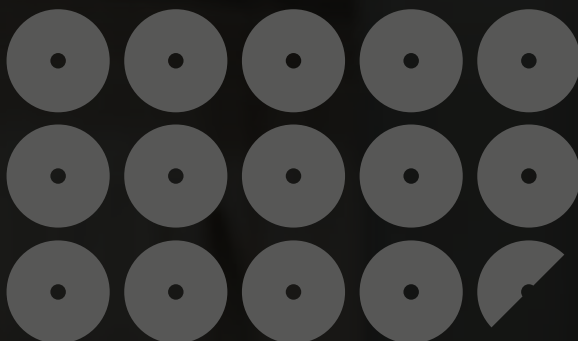

Basé sur des données d'évaluation interne d'Evolution.
La qualité d'acier peut affecter la durée de vie de la lame.



RAGE 4 **8.9 kg**
19.7 lbs

UK 110v: 081-0007, UK 230v: 081-0006, EU 230v: 081-0008

SCIE À TRONÇONNER MULTI-MATÉRIAUX TCT DE 185mm

- Technologie de coupe multi-matériaux
- Moteur d'une puissance de 1 250 W à couple élevé
- Rectangle de 97 mm x 46 mm à 90°
- Carré de 45 mm de côtés à 90°
- Capacité de tuyau rond d'un Ø de 46 mm
- Capacité de coupe d'onglet de 0° à 45°
- Garantie limitée de 3 ans

LAMES

Lame TCT
multi-matériauxDimensions : **185 mm**Alésage : **20 mm**

Trait de

coupe : **1,7 mm**Dents : **20**Code : **R185TCT-20CS**Lame TCT
pour coupe de boisDimensions : **185 mm**Alésage : **20 mm**

Trait de

coupe : **1,5 mm**Dents : **EVOBLADE185WD**

Code :

Lame
diamantDimensions : **185 mm**Alésage : **20 mm**

Trait de

coupe : **2,3 mm**Dents : **Turbo segmenté**Code : **RAGEBLADE185DIAMOND****1250W****97 x 46mm****45mm²****Ø 50mm****6mm****0° - 45°**

CYCLONE

097-0001




COLLECTEUR DE COPEAUX MAGNÉTIQUE

Ramasse les copeaux d'acier et autres
débris ferreux de l'atelier en toute facilité

- Poignée en caoutchouc
- Poids de levage maximal : 6,5 kg

 **0.5 Kg**

Il suffit de faire glisser le piston pour déposer les copeaux avec précision.



SUPPORT POUR SCIE À ONGLET

AVEC BRAS EXTENSIBLES

005-0001

SUPPORT DES PIÈCES À USINER D'UNE TAILLE JUSQU'À 3 M ET D'UN POIDS JUSQU'À 150 KG

Un superbe ajout à la gamme de produits Evolution, qui sera un complément parfait pour les scies à onglet Evolution, ainsi que pour la plupart des autres marques de scie à onglet. Il se monte facilement et rapidement, et dispose de pieds pliants pour faciliter son rangement et son transport.

- Parmi ses caractéristiques principales, on retrouve des supports de fixation à déverrouillage rapide pour pouvoir retirer la scie facilement, ainsi que des bras réglables en hauteur équipés de roulettes et butées.

15.5 kg
34 lbs



Compatible avec la
plupart des marques
d'outils électriques



110cm



60cm



75cm



180cm

SUPPORT POUR SCIE À TRONÇONNER

RÉGLAGE UNIVERSEL

005-0002

Ce support universel pour scie à tronçonner convient à toutes les scies à tronçonner Evolution, ainsi qu'à la plupart des autres marques principales ! Structure robuste et bourrée de fonctionnalités qui vous feront gagner du temps, comme :


- Bras de soutien à hauteur et largeur réglables avec butée d'arrêt intégré.
- Pieds à hauteur réglable
- Design pliable pour faciliter le transport et le rangement

**nouveau
pour
2020**

16 kg
35 lbs



Compatible avec la
plupart des marques
d'outils électriques



460 x 600mm



595mm - 815mm



130cm

DISC DISQUE

UK 110v: 008-0002, UK 230v: 008-0001, EU 230v: 008-0004

SCIE À BÉTON ÉLECTRIQUE DE 305 MM

- Coupe le béton armé, la pierre et la brique
- Moteur d'une puissance de 2 400 W à couple élevé
- Alimentation électrique
- Profondeur de coupe de 100 mm
- Moteur électrique = pas de vapeur d'essence
- Lame diamant fournie
- Garantie limitée de 2 ans

LAME DE 305 MM

Lame diamant

ALÉSAGE

22,2 mm

TRAIT DE COUPE

3,2 mm

BORD

Segmenté

TPM

5 000

 **9.5 kg**
21 lbs



2 400 W (230 v)
2 000 W (Prise britannique
de 110 v uniquement)



100 mm* ↓
4 pouces



Aucune vapeur



Max
3.788m/s²



Max
112dB(A)

TWISTER

UK 110v: 013-0002, UK 230v: 013-0001, EU 230v: 013-0003

MÉLANGEUR DE 1 100 W À VITESSE VARIABLE

FOURNI AVEC PALE DE MÉLANGE

- Commande de vitesse variable : 250-750 min-1
- Données vibratoires : 0,5-0,7 m/s²
- Poignée ergonomique souple
- Le mélange à la main, c'est fini !
- Garantie limitée de 2 ans

MÉLANGE :

Le plâtre, le mortier et le ciment.

Idéal pour toutes les applications de mélange populaires

Pale torsadée disponible : 013-0006

 **4.9 kg**
10.8 lbs



1100W



250-750 min-1
Variable



Poignée ergonomique



+ Pale



0.5-0.7m/s²



M14

RAGE 7-S

UK 230v: 075-0002, EU 230v: 075-0003

SCIE SAUTEUSE AVEC FIL AVEC COMMANDE DE VITESSE VARIABLE ET LAMES

- Lames de coupe multi-matériaux
- Moteur d'une puissance de 710 W à couple élevé (230 v)
- Profondeur de coupe de 80 mm
- Plaque en acier doux de 8 mm
- Changement et déverrouillage de lame rapides
- Guide parallèle réglable
- Garantie limitée de 2 ans

PACK DE 5 LAMES DE RECHANGE 075-0200

Lames de coupe multi-matériaux disponibles pour l'acier, l'aluminium et le bois.

Guide parallèle réglable

4.1 kg
9 lbs



710 W (230 v)
600 W (Prise britannique de 110 v uniquement)



Acier de 8 mm



Bois de 80 mm



Longueur de 26 mm



0° - 45°
Fonction biseau



Précision de coupe assurée par un guidage laser

R230 RCP

UK 230v: 045-0001, EU 230v: 045-0003

COUPES MULTI-MATÉRIAUX SCIES ET LAMES ALTERNATIVES

- Technologie de coupe multi-matériaux
- Moteur d'une puissance de 850 W à couple élevé
- Acier doux d'une épaisseur de 20 mm
- Coupes de bois de 230 mm
- Poignée arrière rotative à 180°
- Changement et réglage des lames sans outil
- Lampe de travail LED
- Garantie limitée de 2 ans

PACK DE LAMES DE COUPE DE BOIS 045-0254

Comprend 1 lame bois vert et 1 lame bois général.

LAMES POUR ACIER FIN ET MULTI-MATÉRIAUX 045-0255

Comprend 1 lame acier fin et 1 lame multi-matériaux.

2.7 kg
5.9 lbs

Poignée arrière rotative à 180°

Parfaite pour réaliser des coupes à ras



850 W



20 mm



Bois de 230 mm



Lampe de travail LED



Longueur de 28 mm



0 à 2 800 tr/m
Variable

HDG 200

UK 230v: 071-0001, EU 230v: 071-0003

PISTOLET THERMIQUE AVEC COMMANDE DE TEMPÉRATURE VARIABLE

- Moteur d'une puissance de 2 000 W
- Température max. de 630 °C
- Vitesse du flux d'air variable entre 120 et 550 L/min
- **Idéal pour :** Décapage de peintures et vernis, polymérisation de colle et de résines époxy, application de cire ou désencausticage, ramollissement et moulage de plastiques, retrait d'étiquettes et graphiques adhésifs, chauffage de liquides, application de films thermorétractables, séchage de bois humide, décollage de carreaux et de bordures, séchage de peintures et vernis, allumage de barbecues, desserrage de vis ou boulons rouillés et retrait de calfatage
- Garantie limitée de 2 ans

 **0.8 kg**
1 lbs


Boîte de transport inclus



2000W

Température variable
50 °C - 630 °CFlux d'air variable
120 ltr/min à
550 ltr/min

DIGITAL

Affichage numérique



+4 embouts



+grattoir

SDS4 800

UK 110v: 096-0002, UK 230v: 096-0001, EU 230v: 096-0003

MARTEAU PERFORATEUR À QUATRE FONCTIONS : PERCEUSE, BURIN, ROTATIVE ET MARTEAU

- Énergie à fort impact de 1,6 Joules
- Moteur de 650 W à couple élevé
- Fonction vitesse variable de 0 à 1 100 min⁻¹
- Poignée auxiliaire réglable
- Garantie limitée de 2 ans

FOURNI AVEC:

- 3 forets SDS
(6 x 160 mm, 8 x 160 mm, 10 x 160 mm)
- 2 embouts burins
(Burin pointu de 250 mm et burin plat de 250 mm)

 **2.8 kg**
6 lbs


650 W

0 à 1 100min⁻¹

Ø max. de 13 MM



Ø max. de 20 MM



Ø max. de 30 MM

R225 DWS

UK 230v: 078-0001, EU 230v: 078-0003

PONCEUSE POUR CLOISONS SÈCHES DE 225 mm + 6 DISQUES DE PONÇAGE

- Tête pivotante à LED extensible
- Puissance élevée et vitesse variable
- Extraction de poussière intégrée
- Manipulation confortable et souple
- Garantie limitée de 2 ans

LES ACCESSOIRES INCLUENT :

- 6 disques de ponçage faciles à monter :
Les grains incluent : 80 (078-0090), 120 (078-0091), 180 (078-0092) et 240 (078-0093)
- Un tuyau de 4 mètres qui s'adapte à la plupart des ports d'aspirateur

 **5.8 kg**
12.8 lbs



Variable
Vitesse
Commutateur

Disques de ponçage et tuyau



710 W



600 à 1 500 tr/pm



0° à 90°
Tête rotative



H : 230 mm l : 250 mm
L : 1 450 mm



225 mm x6
Grains 60, 80, 120, 150, 180 et 240

EB225 DWSHH

UK 230v: 069-0001, EU 230v: 069-0003

PONCEUSE À MAIN POUR CLOISONS SÈCHES DE 225 MM

- Puissance élevée et vitesse variable
- Extraction de poussière intégrée
- Ponçage facile
- Poignée auxiliaire réglable
- Garantie limitée de 2 ans

FOURNI AVEC:

- 6 disques de ponçage faciles à monter :
Les grains incluent : 80 (078-0090), 120 (078-0091), 180 (078-0092) et 240 (078-0093)
- Sac à poussière
- Attache-bande
- Tuyau

 **2.8 kg**
6.2 lbs



1050 W



1 500 à 2 300 min⁻¹



+ Sac à poussière
de 25 L



+ Disques de ponçage



+ Tuyau

À BANDE MINI-PONCEUSE

UK 230v: 063-0001, EU 230v: 063-0003

MINI-PONCEUSE À BANDE MULTI-USAGE DE 280 W

- Poignée souple
- Guidage de bande réglable
- Idéal pour : Le bois, le plastique et le décapage de peinture
- Bandes supplémentaires disponibles
- Garantie limitée de 2 ans

FOURNI AVEC :

- 3 bandes de ponçage
Les grains incluent : 80 (BELTSANDP80), 100 (BELTSANDP100), 120, (BELTSANDP120)
- Sac à poussière



1.4 kg
3 lbs



280 W



40 mm (L)



303 mm (L)



40 mm (l)



+ 3 bandes



+ Sac à poussière

LIME PONCEUSE

UK 230v: 062-0001, EU 230v: 062-0003

PONCEUSE LIME DE PRÉCISION DE 400 W

- Vitesse variable
- Fonction d'extraction de la poussière
- Guidage de bande réglable
- Poignée revêtue de caoutchouc
- Molette de régulation de vitesse
- Roulements étanches à la poussière
- Bras de ponçage entièrement réglable à 120°
- Garantie limitée de 2 ans

FOURNI AVEC :

- Tête à roulette unique (surfaces plates)
- Tête à deux roulettes (surfaces biseautées)
- Sac à poussière
- 3 bandes de ponçage
Les grains incluent : 80 (FILESANDP80), 100 (FILESANDP100), 120, (FILESANDP120)



1,75 kg
4 lbs



400 W



1,215 m/s²



457 mm (L)



13 mm (l)



+ 3 bandes



+ Sac à poussière

HULK

HULK: 015-0001

400 MM X 320 MM COMPACTEUR À ESSENCE

AVEC MOTEUR MONOCYLINDRE OHV À 4 TEMPS

- Idéal pour : Matériaux concassés, sable, terre, petits agrégats, patios, pavages, allées, réparation de pistes goudronnées avec une excellente préparation de la surface
- Poignée à charnière facile à plier
- Dispositif de démarrage facile par tirette
- Refroidi par air
- 2,4 cv / Moteur à essence d'une capacité de 1,5 L
- Garantie limitée de 2 ans

 **38 kg**
84 lbs



2,4 cv



3 600 min⁻¹



Max.
46 m/s²



10 kN



Essence sans plomb



+ 0,5 L d'huile


HULK ELECTRO

UK 230v: 015-0002, UK 110v: 015-0003

400 MM X 320 MM COMPACTEUR ÉLECTRIQUE

- Idéal pour : Préparation de matériaux concassés, sable, terre et pavages
- Poignée à charnière facile à plier
- Socle épais et durable
- Système d'amortissement des vibrations
- Compact et facile à ranger
- Barres stabilisatrices afin d'augmenter la résistance
- Basse fréquence et grande amplitude
- Garantie limitée de 2 ans

 **26 kg**
57 lbs



780 W



2 860 min⁻¹



Max.
7,43 m/s²



5 kN



Aucune vapeur



Peu bruyant 94 dB(A)

EVO SYSTEM

EVO200: 014-0002

MOTEUR À ESSENCE À 4 TEMPS

- Alimente une gamme d'appareils (voir ci-dessous)
- Cadre en acier robuste et durable
- Kit de roues favorisant la mobilité
- Poignée pliante pour faciliter le rangement
- Cadre de sortie pliant
- Sonde pour le niveau d'huile
- Technologie brevetée
- Démarrage à rappel rapide
- Frein à pied sécurisé

 **29 kg**
63 lbs



6,5 cv



Capacité de 3 L



Voyant de niveau
d'huile



Ø 20 cm




Frein à pied



3 150 min-1

CHANGEMENT ET DÉVERROUILLAGE D'APPAREIL RAPIDES

Le système de couplage à déverrouillage rapide unique d'Evolution permet un raccordement et un retrait faciles des appareils.



(Tuyau non fourni)



NETTOYEUR À HAUTE PRESSION PW3200: 014-0003

- Pression nominale : 175 bar
- Pression max. : 220 bar
- Débit max. : 8 L/min
- Système de détergent : 1 L
- Lance fournie
- Garantie de 2 ans

GÉNÉRATEUR

GEN2800: 014-0004

- Puissance (cont.) 50 Hz : 2,0 kw / 2,0 kVA
- Puissance (max.) 50 Hz : 2,4 kw / 3 kVA
- Sortie AC
- Douilles : 1 x 110 v et 1 x 230 v
- Garantie de 2 ans

POMPE À EAU

DWP1000: 014-0005

- S'utilise avec : Tuyau de 3" (75 mm)
- Hauteur d'aspiration : 8 m
- Capacité de levage : 28 m
- Débit : 1 000 L/min
- Matières solides max. : 8 mm
- Garantie de 2 ans



El Seedy & Petre GbR

T. +49 (0) 6105450740

M. +49 (0) 1746663222

E. info@elseedy-trading.com

www.elseedy-trading.com