




LUBRIFIANT

DE SCIAGE

ET D'USINAGE

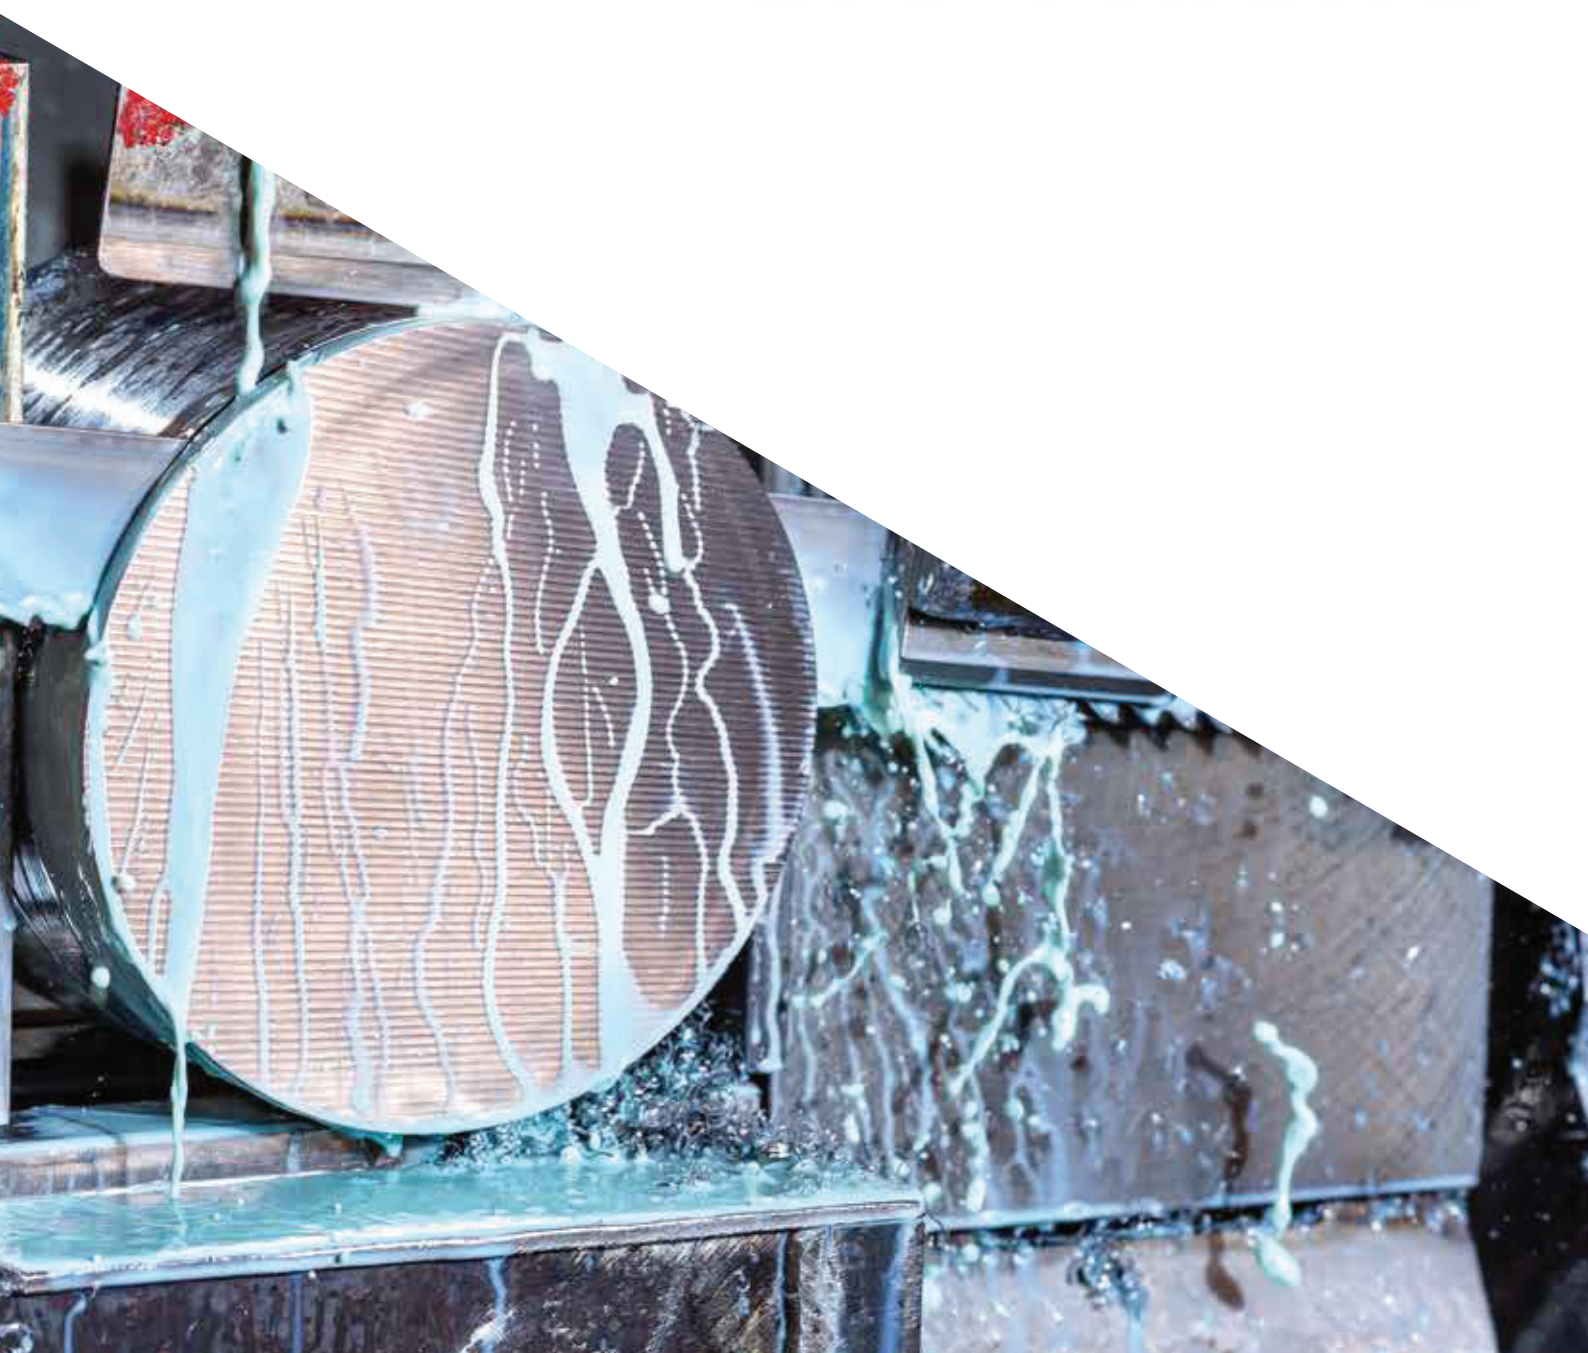


PROPRIÉTÉS

PRODUITS	DURETÉ DE L'EAU	TYPE DE PRODUIT% MIN. PÉTROLE	GAMME DE CONCENTRATION	FACTEUR RÉFRACTO-MÈTRE	PH DE TRAVAIL	CONTRÔLE DE MOUSSE HAUTE PRESSION
APPLICATION MANUELLE						
LENOX® LUBE TUBE	NA, utiliser tel quel	Synthétique	NA	NA	8.5	NR
LUBRIFIANT EN PULVERISATION						
LENOX LUBE®	NA, utiliser tel quel	Synthétique	NA	NA	8.6	NR
C/AL™ Lubricant	NA, utiliser tel quel	Huile synthétique	NA	NA	NA	NR
APPLICATION EN EAU						
BAND-ADE®-SW	5 - 15 dH	Semi, 31%	6-12%	1.7	9	NR
BAND-ADE®-HW	15-25 dH	Semi, 23%	6-12%	1.8	9.1	NR
LENOX® 100CF™-SW	5 - 15 dH	Émulsion, 46%	6-12%	1.1	8.9	OUI
LENOX® 100CF™-HW	15-25 dH	Émulsion,, 48%	6-12%	1	8.9	OUI
SAW MASTER	Tout	Synthétique, NA	5-20%	3.8	9.1	OUI
LENOX® AEROMAX	Eau déminéralisée	Synthétique, NA	5-10%	2.1	7.8	OUI
NETTOYANT						
Nettoyant pour machine	Tout	NA	1-3%	5.3	10.4	NR

MÉTAUX / ALLIAGES

PRODUITS	FONTE	ACIER	TRAITEMENT THERMIQUE ACIER ACIER INOXYDABLE	ALUMINIUM	FONTE D'ALUMINIUM	ALLIAGES À HAUT NICKEL	TITANE
APPLICATION MANUELLE							
LENOX® LUBE TUBE	B	B	B	B	B	B	B
LUBRIFIANT EN PULVERISATION							
LENOX LUBE®	B	B	B	NR	NR	NR	NR
C/AL™ Lubricant	B	B	B	B	B	B	B
APPLICATION EN EAU							
BAND-ADE®-SW BAND-ADE®-HW	M	M	B	M	M	B	B
LENOX® 100CF™-SW LENOX® 100CF™-HW	B	B	B	E	E	M	B
SAW MASTER	B	B	B	NR	NR	NR	NR
LENOX® AEROMAX	NR	B	M	E	E	E	E
NETTOYANT							
Nettoyant pour machine	B	B	B	B	B	B	B

NR = NON RECOMMANDÉ
B = BIEN
M = MEILLEUR
E = EXCELLENT




LONGUE DURÉE DE VIE

Température de friction réduite et refroidissement exceptionnel pour une longue durée de vie de la lame*



PRODUCTIVITÉ ET REDUCTION DE COÛTS

Coûts de productivité améliorés*



SOLUTIONS ET RESSOURCES

Solutions spécifiques pour vos applications de sciage soutenues par une équipe hautement qualifiée

*En comparant ces données à un usage sans fluide de coupe




MICRONIZER™ Applicateur de lubrifiant

**CONÇU POUR OFFRIR UNE PETITE
QUANTITÉ DE LUBRIFIANT**



PROD N°	DESCRIPTION
1770279	Micronizer 1 ligne, électrovanne 220V buse Lenox®
PIÈCES DÉTACHÉES	
68105	Électrovanne 220v
68846	Kit de Réparation de Pompe
68111	Reservoir de Remplacement
68136	Buse Flexible
68844	Buse Lenox®
1777761	10 Mètres de Flexible

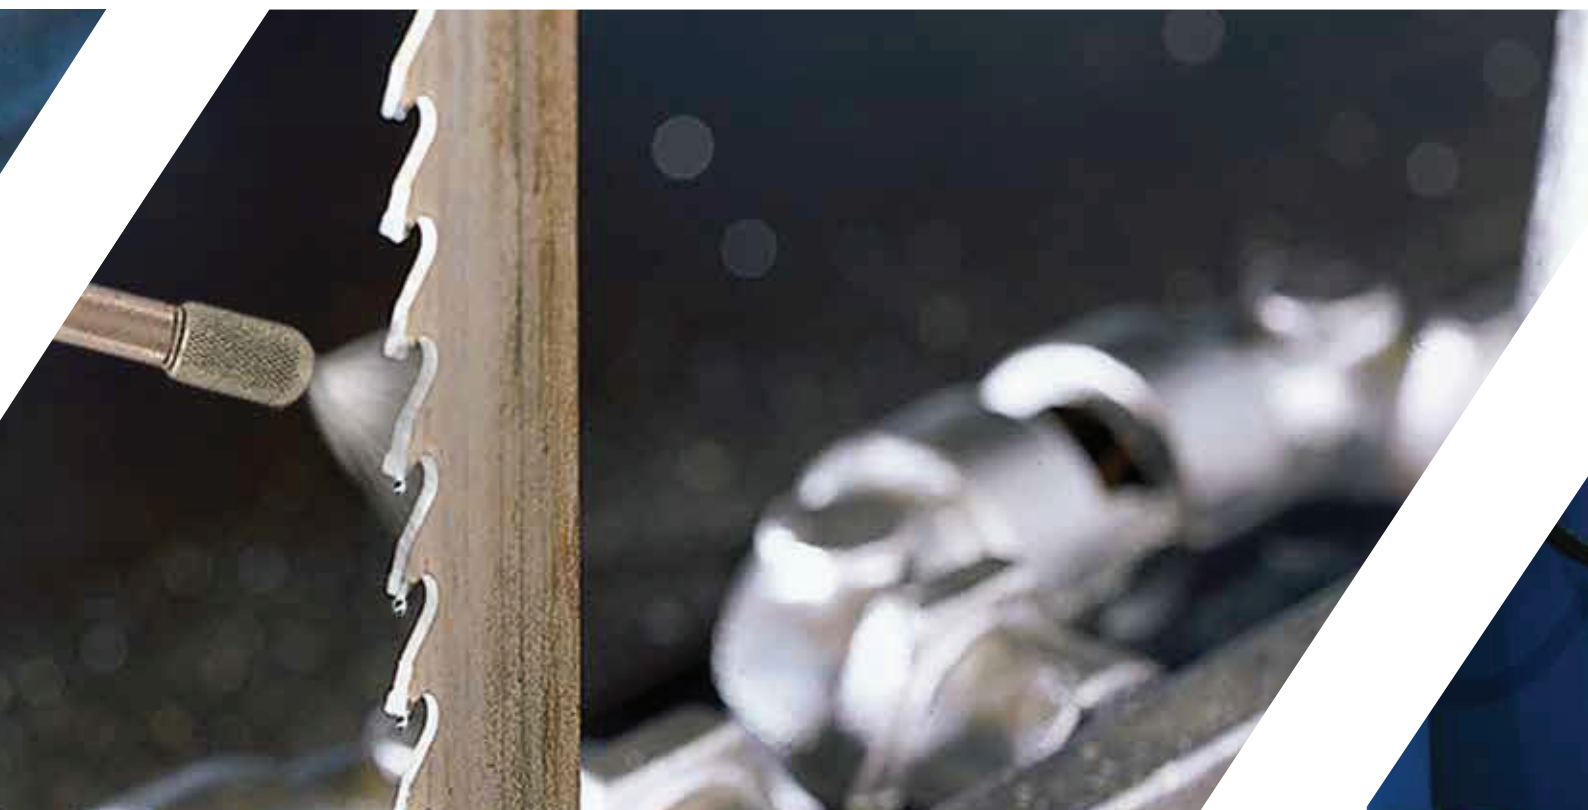

LONGUE DURÉE DE VIE

Quantité précise de liquide pour une lubrification accrue*



FAIBLE COÛT

Moins de coûts de nettoyage et de traitement*

LUBRIFIANT DE PULVÉRISATION

LUBRIFIANT DE PULVÉRISATION		CARACTÉRISTIQUE PRODUIT
Lubrifiants de Sciage MQL Synthétiques	LENOX® Lube®	Lubrifiant de pulvérisation synthétique haute performance pour métaux ferreux
	C-AL™	Lubrifiant synthétique haute performance pour toutes les applications
Lubrifiant Synthétique Goutte À Goutte	LENOX® Lube Tube	Emulsion synthétique appliquée manuellement pour les applications de coupe

*En comparant ces données à un usage sans fluide de coupe




LONGUE DURÉE DE VIE

Lubrification et refroidissement accrus*



VERSATILITE

Efficace dans une large gamme d'applications



SURFACE FINITION

Amélioration de la finition de surface et des tolérances des pièces *

LUBRIFIANT DE COUPE

LUBRIFIANT DE COUPE		CARACTÉRISTIQUE PRODUIT
Fluides de Sciage Semi-Synthétiques	BAND-ADE® HW & SW	Fluide de coupe semi-synthétique à usage général conçu pour les applications de sciage de service léger à modéré. Version eau dure et eau douce disponible
Fluides de Sciage Synthétiques	LENOX® 100CF™ HW & SW	Huile soluble dans l'eau sans chlore pour les applications d'usinage intensives. Version eau dure et eau douce disponible
	LENOX® AeroMax™	Fluide de coupe synthétique pour des performances extrêmes dans tous les matériaux

*En comparant ces données à un usage sans fluide de coupe