


CINTREUSE À 3 GALETS MOTORISÉE POUR UTILISATION HORIZONTALE ET VERTICALE.

Points forts :
- Construction lourde soudée en acier
- Peut être installée **horizontalement ou verticalement**
- Les deux galets inférieurs sont actionnés directement par un moteur
- Galets en acier trempé
- Axes en acier spécial, trempés et rectifiés
- Réglage manuel du galet supérieur
- Rouleaux correcteurs latéraux réglables en continu pour une grande précision
- Moteur puissant 400V
- Fonctionnement gauche/droite au moyen de la pédale de commande
- Panneau de commande mobile avec pédale
- Interrupteur principal verrouillable, bouton marche/arrêt, arrêt d'urgence séparé

Convient pour :
- Ateliers, écoles et centres de formation

Livrée de série avec :
- Galets standard
- Pédale de commande mobile avec arrêt d'urgence séparé
- Rouleaux correcteurs
- Socle

Conseil : En option: Réglage digital 713880075 et accessoires de cintrage pour spirales 713880152.

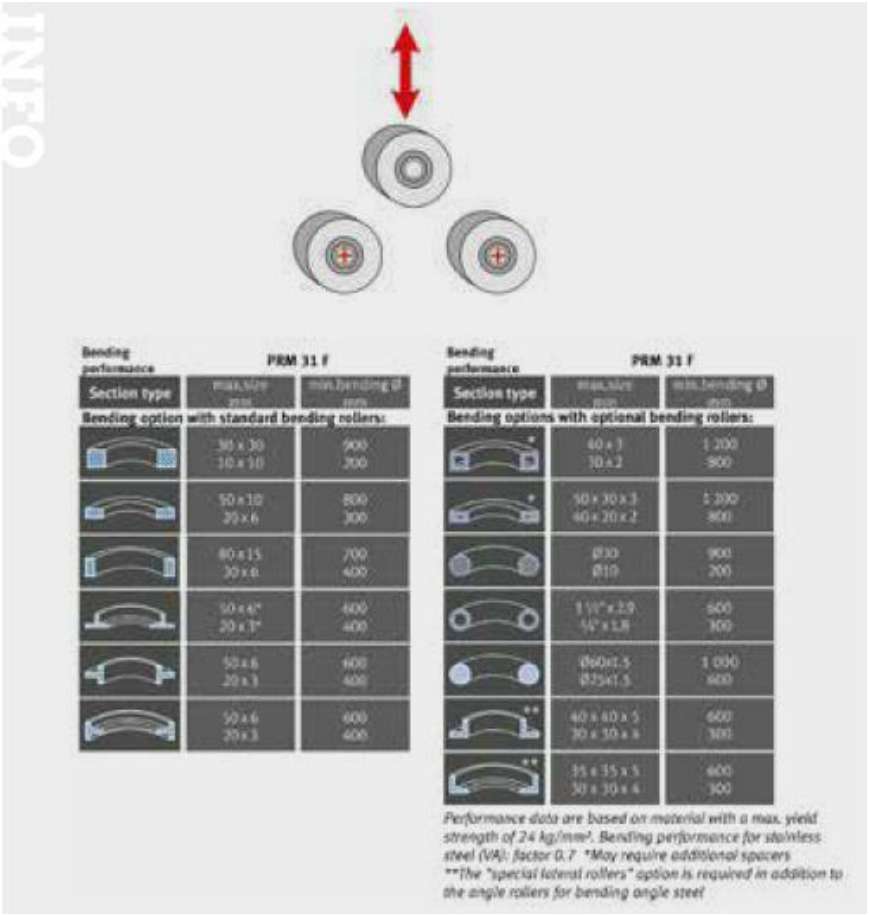

Bending performance	PRM 31 F	
Section type	max. size mm	min. bending Ø mm
Bending option with standard bending rollers:		
	30 x 30 10 x 10	900 200
	50 x 10 20 x 6	800 300
	80 x 15 30 x 6	700 400
	50 x 6* 20 x 3*	600 400
	50 x 6 20 x 3	600 400
	50 x 6 20 x 3	600 400

Bending performance	PRM 31 F	
Section type	max. size mm	min. bending Ø mm
Bending options with optional bending rollers:		
	40 x 3 10 x 2	1 200 900
	50 x 30 x 3 40 x 20 x 2	1 200 800
	Ø30 Ø10	900 200
	1 1/2" x 2.9 1/2" x 1.8	600 300
	Ø60x1.5 Ø75x1.5	1 000 600
	40 x 40 x 5 30 x 30 x 4	600 300
	35 x 35 x 5 30 x 30 x 4	600 300

*Performance data are based on material with a max. yield strength of 24 kg/mm². Bending performance for stainless steel (VA): factor 0.7 *May require additional spacers*
***The "special lateral rollers" option is required in addition to the angle rollers for bending angle steel*

N° de cde		**713812031**
N° orig.		PRM31F
Motorisé		Oui
Tension	V	400
Puissance	kW	0,75
Vitesse	m/min	4
Diamètre axe	mm	30
Diamètre rouleau supérieur	mm	148
Diamètre rouleau inférieur	mm	118
Inox		Oui
Acier		Oui
Poids	kg	220,00
Dimensions (L x l x h)	mm	600x800x1450