ROBUUSTE PROFIELBUIGMACHINE MET TWEE AANGEDREVEN WALSEN VOOR HORIZONTAAL EN VERTICAAL GEBRUIK.




Troeven:
- Zware gelaste constructie uit staal.
- Kan zowel horizontaal als verticaal geplaatst worden
- Twee onderste walsen worden direct motorisch aangedreven.
- Walsen uit gehard en geslepen staal.
- Assen zijn eveneens uit staal, gehard en geslepen.
- Manueel toezetten van de bovenste wals
- Zijdelingse richtrollen traploos regelbaar voor fijnafstelling.
- Uitgerust met een krachtige motor 400V
- Links / rechtslopend door middel van voetpedaalbediening
- Vergrendelbare hoofdschakelaar, start en stopknop, aparte noodstop

Geschikt voor:
- Algemene industrie, betere werkplaats, scholen en opleidingcentra
- Trappen, sierpoorten, etc.

Standaard geleverd met:
- Sokkel
- Standaard rolwalsen voor plat / vierkant vol materiaal * (zie tabel)
- Verplaatsbare voetpedaal met afzonderlijke noodstop
- Richtrollen
- Onderstel

Tip: wordt zonder stekker aangeleverd, vergeet deze niet bij te bestellen

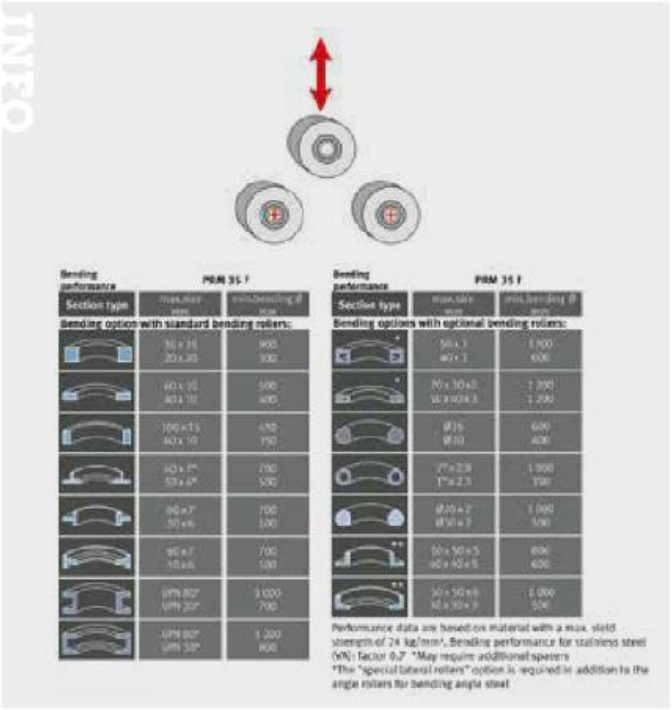

Order nr.		**713812035**
Orig. nr.		PRM35F
Motorisch		Ja
Spanning	V	3x400
Vermogen	kW	1,5
Snelheid	m/min	4,5
Diameter as	mm	50
Diameter wals boven	mm	155
Inox		Ja
Staal		Ja
Gewicht	kg	400,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	750x1000x1400