S355 CPS

TRONÇONNEUSE À MÉTAUX DE 355 mm











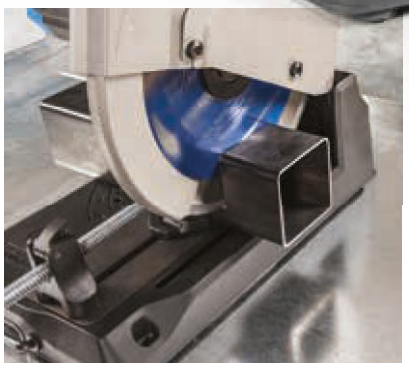


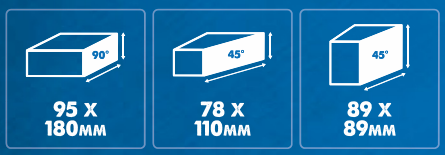


LAMES COMPATIBLES :

Acier doux, acier fin, acier inoxydable et aluminium de 355 mm.

Consultez la page 12 pour obtenir tous les détails



Puissance du moteur	2 200 W (220-240 v) 1 800 W (110 v)
Vitesse	1 550 tr/min
Poids du produit	23 kg
Câble d'alimentation	3 m
Garantie	3 ans
Plaque en acier doux (épaisseur max.)	12 mm
Longueur minimale de la pièce découpée	8 mm
Fonction onglet	0° à 45°
Dimensions du produit (H x L x l) mm	410 x 530 x 310
Lame fournie	Lame TCT acier doux de 355 mm
Alesage	25,4 mm
Nombre de dents de la lame	66

Poignée de transport intégrée

Poignée et gâchette ergonomiques et ambidextres pour réduire la fatigue de l'utilisateur

Douilles auto-lubrifiantes et tige solide pour accroître la précision tout en assurant une manipulation fluide et une absence de jeu

Goupille de verrouillage de tête

Etau de déverouillage et serrage rapide

Barre de filetage de 20 mm ultra-résistante

Guide réglable à 3 positions avec fonction onglet

Trous de montage standard sur le socle

Guide et étau en fonte pour assurer un serrage sûr et précis de la pièce à usiner

Réglage d'angle à 45° rapide grâce à la goupille de verrouillage

Socle en alliage d'aluminium moulé d'un seul tenant ultra-résistant avec plaque d'usure revêtue d'acier pour offrir une durée de vie plus importante à l'outil

Les angles des onglets sont moulés dans le socle pour permettre un réglage d'angle précis

Poignées de transport intégrées dans le socle pour garantir la maniabilité

Clé hexagonale fournie avec range-outils intégré





